



Löschwasserbehälter Glindow

GFK-Röhrenspeicher DN 3000

Techn. Daten / Projektdaten:


- Horizontalliegender Röhrenbehälter nach DIN 14230
- 200 m³ Nutzvolumen
- Inklusive Sauganschluss, Belüftung und Beschilderung

Entscheidungskriterien / Lösung / Ergebnis:

- Einfache Montage innerhalb kürzester Zeit
- Geringes Gewicht
- Lange Lebensdauer
- Komplettes System

Projektdaten

Baujahr	2021
Anwendung	Löschwasser
Länge (m)	30,00 m
Durchmesser DN (mm)	3000
Nenndruck PN (bar)	1
Nennsteifigkeit SN (N/m²)	2500
Technologie	Flowtite
Installationsmethode	Offene Verlegung
Planer	I.B.S. Beelitz
Bauunternehmer	TEG Tiefbau- und Erschließungs GmbH

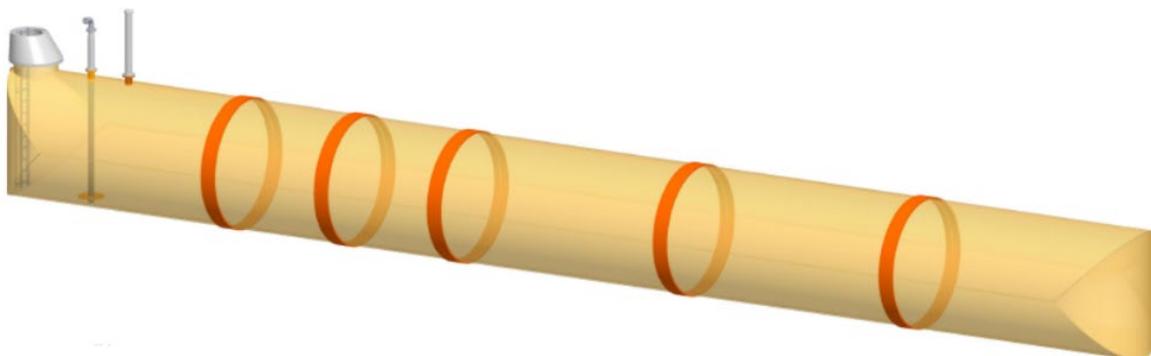

Erfahren Sie mehr über Amiblu

Nähere Informationen zu unseren Produkten finden Sie auf www.amiblu.com oder kontaktieren Sie uns unter germany@amiblu.com.